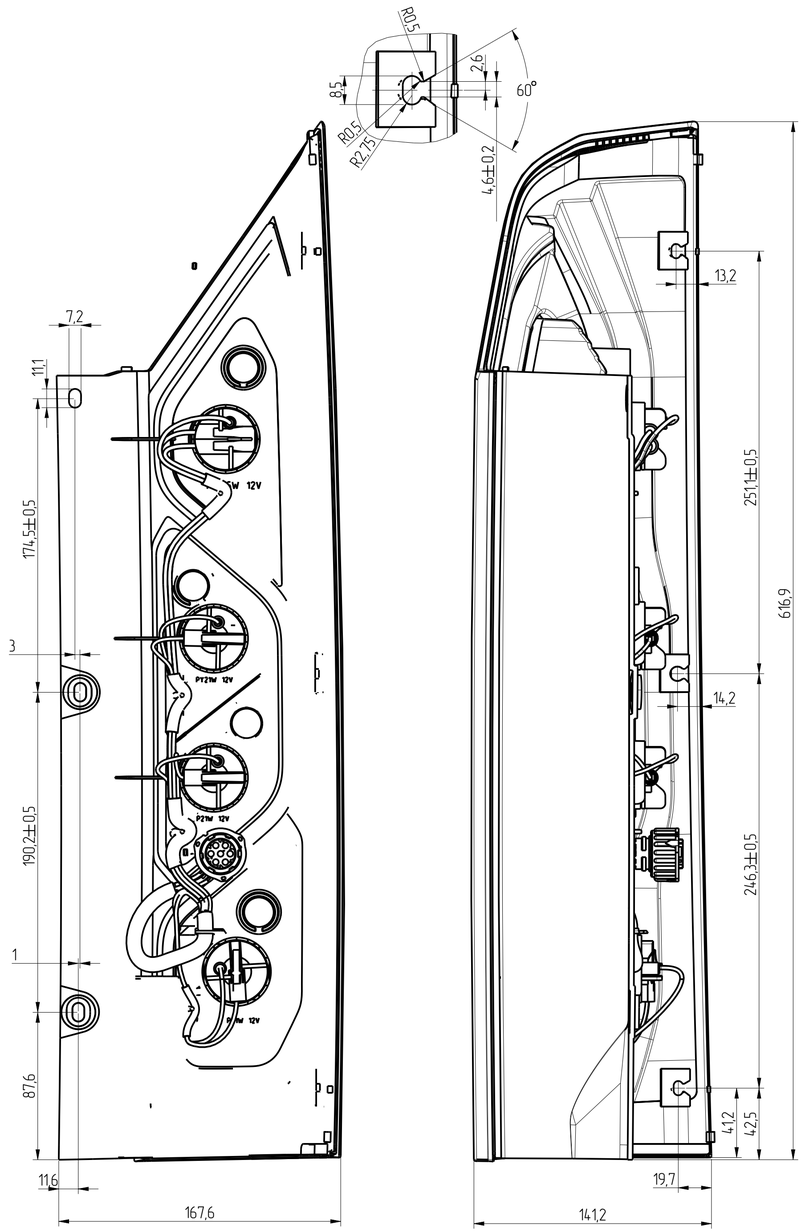

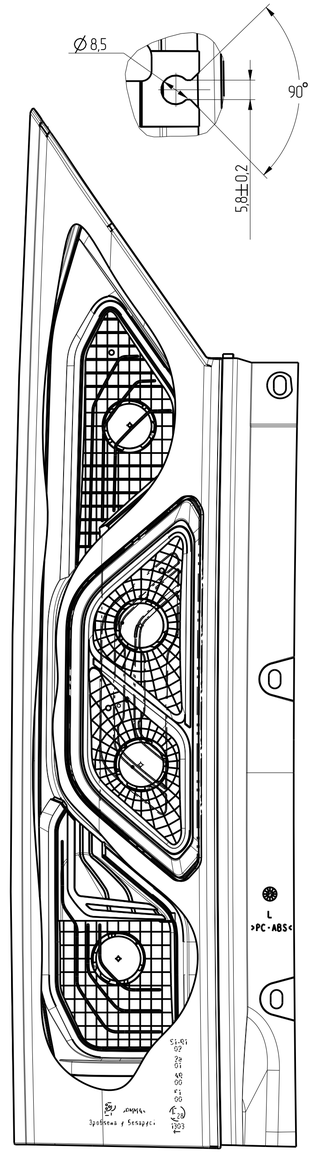

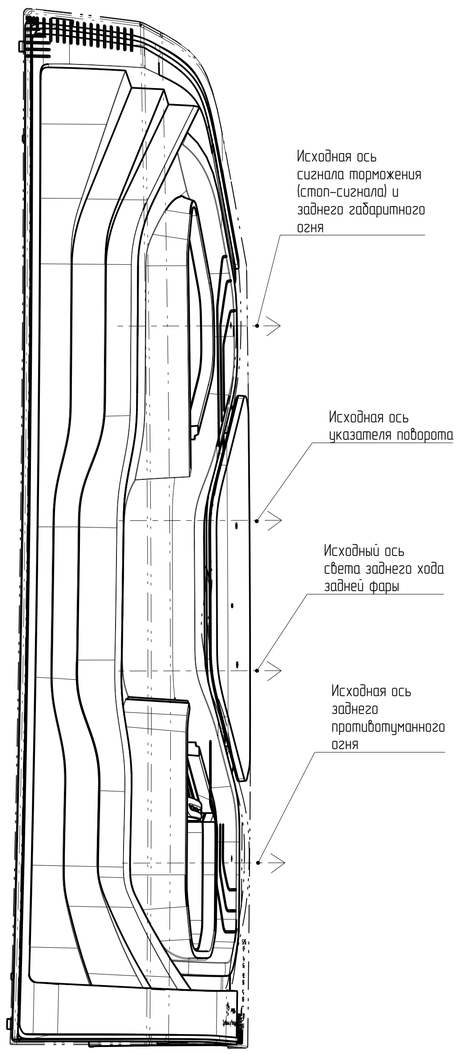

Таблица 1

Обозначение	Условное обозначение изделия	Напряжение питания, В	Прим.
112.14.31.3716.00.000	112.14.31.3716	12	Правый R
112.14.31.3716.00.000-01	112.14.31.3716-01	12	Левый L

Таблица 2

Номер контакта	Обозн. лампы на схеме	Наименование секции	Категория применяемой лампы
1		Общий	–
4	H1	Задний габаритный огонь	P21/5W
3		Сигнал торможения (стоп-сигнал)	
2	H2	Указатель поворота	PY21W
5	H3	Свет заднего хода (задняя фара)	P21W
6	H4	задний противотуман-ный огонь	P21W
7		Свободный	–

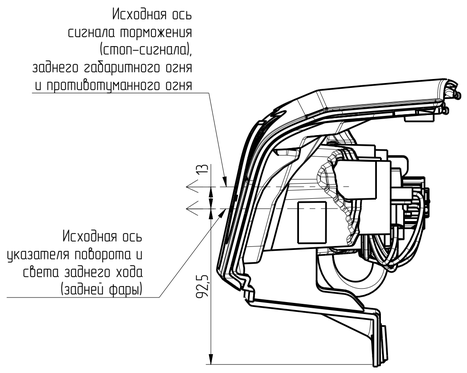

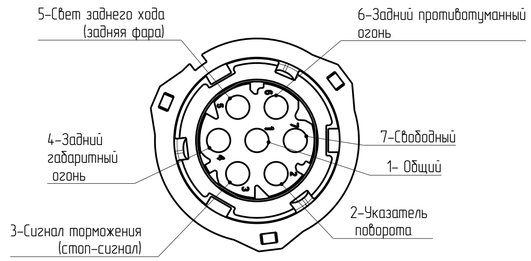

Схема электрическая принципиальная



1 Секция заднего габаритного огня и сигнала торможения (стоп-сигнала). Цвет красный (цвет огня – красный).Правила ЕЭК ООН N7
2 Секция указателя поворота. Цвет белый прозрачный. (цвет огня – автожелтый).Правила ЕЭК ООН N6
3 Секция света заднего хода (задней фары). Цвет белый прозрачный (цвет огня – белый).Правила ЕЭК ООН N23
4 Секция противотуманного огня. Цвет красный. (цвет огня – красный).Правила ЕЭК ООН N38
5 Номинальное напряжение 12 В.
6 Розетка гнездовая 967650-1 ф-мы Tyco Elektrohics или соединитель СЦБ-7Р Ф5.3723.007 ОАО "Завод Копир,"
7 Подключение к электрической цепи автомобиля при помощи ответной колодки штыревой 1718230-1 или СЦБ-7В Ф5.3723.009 ОАО "Завод Копир".
8 Тиснение поверхности МТ 11315, цвет черный RAL 9005.